


BLOC CREUX



COULEUR STANDARD

Gris

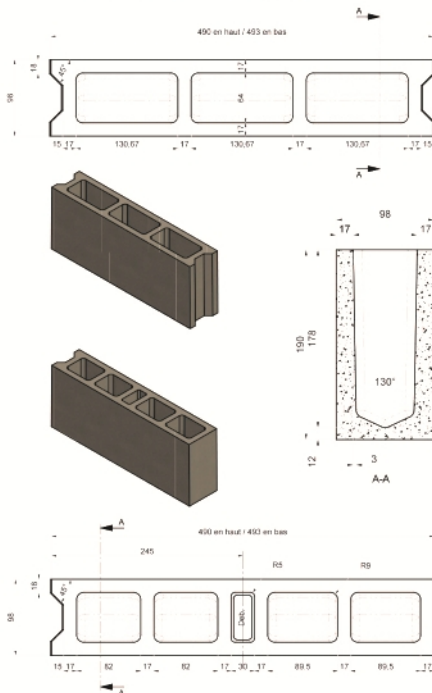

Caractéristiques :

- Longueur **50 cm**
- Résistance en flexion **4.0 MPa**
- Epaisseur des parois **2 cm**
- Poids **9 kg**
- Résistance thermiques **0,12 m2 K/W**



Dimensions nominales

Longueur

50 cm

Largeur

10 cm

Hauteur

20 cm



Tolérances
dimensionnelles

Longueur

+3/-5mm


Faces vues

+3/-5mm

Faces cachées

+3/-5mm

BLOC CREUX

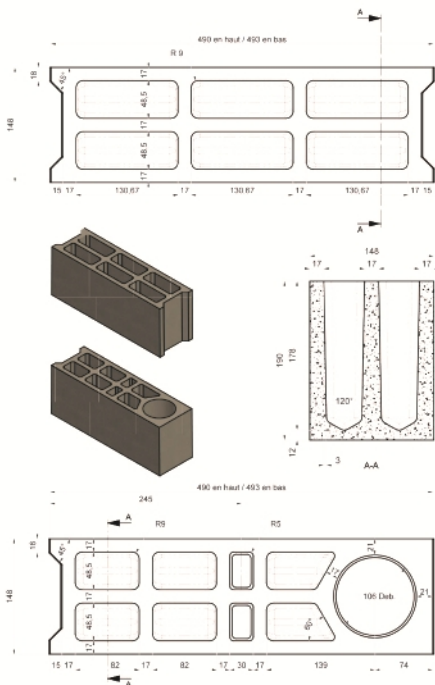

COULEUR STANDARD

Gris



Caractéristiques :

- Longueur **50 cm**
- Résistance en flexion **4.0 MPa**
- Epaisseur des parois **2 cm**
- Poids **13 kg**
- Résistance thermiques **0,14 m2 K/W**



Dimensions nominales

Longueur

50 cm

Largeur

15 cm

Hauteur

20 cm



Tolérances
dimensionnelles

Longueur

+3/-5mm


Faces vues

+3/-5mm

Faces cachées

+3/-5mm

BLOC CREUX

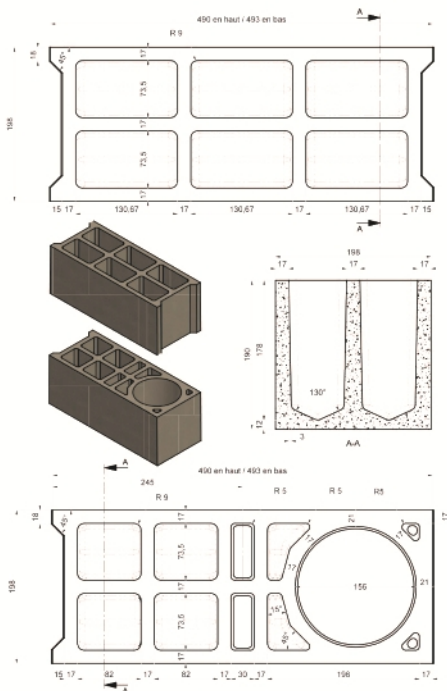

COULEUR STANDARD

Gris



Caractéristiques :

- Longueur **50 cm**
- Résistance en flexion **4.0 MPa**
- Epaisseur des parois **2 cm**
- Poids **18 kg**
- Résistance thermiques **0,23 m2 K/W**



Dimensions nominales

Longueur

50 cm

Largeur

20 cm

Hauteur

20 cm



Tolérances
dimensionnelles

Longueur

+3/-5mm



Faces vues

+3/-5mm

Faces cachées

+3/-5mm

BORDURE MINCE



↑ A

A
59
50,9 (8,1)



COULEUR STANDARD

Gris



Caractéristiques :

- Longueur **50 cm**
- Poids maximum **15 kg**
- Résistance en flexion **4.0 MPa**
- Absorption d'eau **≤ 6.0 %**
- Résistance à l'abrasion **≤ 23 mm**
- Masse volumique **1950 Kg/m³**



Dimensions nominales

Longueur

50 cm

Largeur

6 cm

Hauteur

25 cm



Tolérances
dimensionnelles

Longueur

< 0.40m : ± 4mm
0.4m à 1m : ± 1%
> 1m : ± 10mm



Faces vues

< 100mm : ± 3mm
100 à 170mm : ± 3%
> 170mm : ± 5mm

Faces cachées


< 60mm : ± 3mm
60 à 200mm : ± 5%
> 200mm : ± 10mm

CANIVEAU CENTRAL



COULEUR STANDARD

Gris



Caractéristiques :

- Longueur **50 cm**
- Poids maximum **70.8 kg**
- Résistance en flexion **5.0 MPa**
- Absorption d'eau **≤ 6.0 %**
- Résistance à l'abrasion **≤ 23 mm**
- Masse volumique **1950 Kg/m³**



Dimensions nominales

Longueur

50 cm

Largeur

50 cm

Hauteur

14 cm



Tolérances
dimensionnelles

Longueur

< 0.40m : ± 4mm
0.4m à 1m : ± 1%
> 1m : ± 10mm


Faces vues

< 100mm : ± 3mm
100 à 170mm : ± 3%
> 170mm : ± 5mm

Faces cachées




< 60mm : ± 3mm
60 à 200mm : ± 5%
> 200mm : ± 10mm

CANIVEAU LATERAL



COULEUR STANDARD

Gris



Caractéristiques :

- Longueur 1 m
- Poids maximum 71.5 kg
- Résistance en flexion 5.0 MPa
- Absorption d'eau ≤ 6.0 %
- Résistance à l'abrasion ≤ 23 mm
- Masse volumique 1950 Kg/m³



Dimensions nominales

Longueur

100 cm

Largeur

25 cm

Hauteur

13,5 / 11 cm



Tolérances
dimensionnelles

Longueur

< 0.40m : ± 4mm
0.4m à 1m : ± 1%
> 1m : ± 10mm


Faces vues

< 100mm : ± 3mm
100 à 170mm : ± 3%
> 170mm : ± 5mm

Faces cachées



< 60mm : ± 3mm
60 à 200mm : ± 5%
> 200mm : ± 10mm

CANIVEAU LATERAL



COULEUR STANDARD

Gris

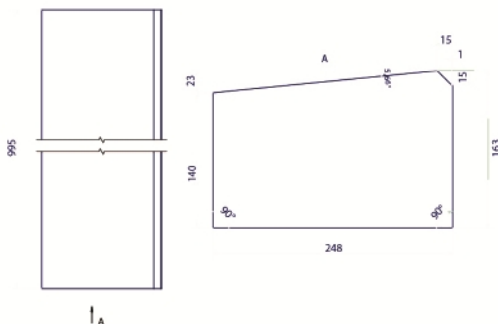

Caractéristiques :

- Longueur 1 m
- Poids maximum 86.3 kg
- Résistance en flexion 50 MPa
- Absorption d'eau ≤ 6.0 %
- Résistance à l'abrasion ≤ 23 mm
- Masse volumique 1950 Kg/m³



Dimensions nominales

Longueur

100 cm

Largeur

25 cm

Hauteur

16,5 / 14 cm



Tolérances
dimensionnelles

Longueur

< 0.40m : ± 4mm
0.4m à 1m : ± 1%
> 1m : ± 10mm



Faces vues

< 100mm : ± 3mm
100 à 170mm : ± 3%
> 170mm : ± 5mm

Faces cachées




< 60mm : ± 3mm
60 à 200mm : ± 5%
> 200mm : ± 10mm

PAVE AUTOBLOQUANT



COULEUR STANDARD

Gris



Caractéristiques :

- Longueur **19.7 cm**
- Poids maximum **3.450 kg**
- Résistance en flexion **4.0 MPa**
- Absorption d'eau **≤ 5.0 %**
- Résistance à l'abrasion **≤ 23 mm**
- Masse volumique **1950 Kg/m3**



Dimensions nominales

Longueur

19.7 cm

Largeur

16.2 cm

Hauteur

6 cm



Tolérances
dimensionnelles

Longueur

± 3mm


Largeur

± 3mm

Hauteur

± 4mm

BORDURE DE TROTTOIR



A

144.5

30

5

138

R 20


(11.9°)

2

90°

145.5

995

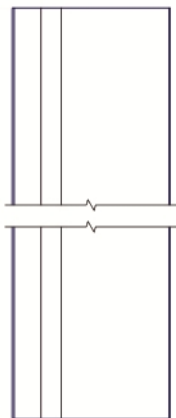

↑ A

COULEUR STANDARD

Gris



Caractéristiques :

- Longueur 1 m
- Poids maximum 78 kg
- Résistance en flexion 5.0 MPa
- Absorption d'eau ≤ 6.0 %
- Résistance à l'abrasion ≤ 23 mm
- Masse volumique 1950 Kg/m³



Dimensions nominales

Longueur

100 cm

Largeur

15 cm

Hauteur

25 cm



Tolérances
dimensionnelles

Longueur

< 0.40m : ± 4mm
0.4m à 1m : ± 1%
> 1m : ± 10mm


Faces vues

< 100mm : ± 3mm
100 à 170mm : ± 3%
> 170mm : ± 5mm

Faces cachées



< 60mm : ± 3mm
60 à 200mm : ± 5%
> 200mm : ± 10mm

BORDURE DE TROTTOIR



COULEUR STANDARD

Gris

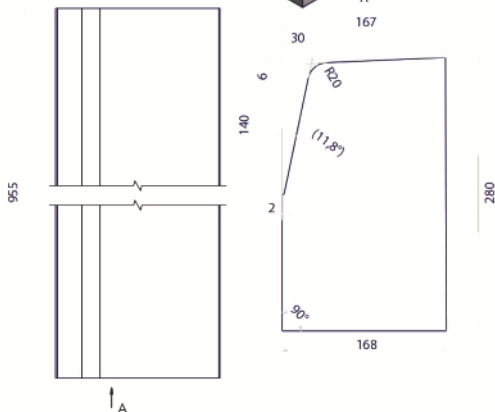

Caractéristiques :

- Longueur 1 m
- Poids maximum 98.5 kg
- Résistance en flexion 5.0 MPa
- Absorption d'eau ≤ 6.0 %
- Résistance à l'abrasion ≤ 23 mm
- Masse volumique 1950 Kg/m³



Dimensions nominales

Longueur

100 cm

Largeur

17 cm

Hauteur

28 cm



Tolérances
dimensionnelles

Longueur

< 0.40m: ± 4mm
0.4m à 1m: ± 1%
> 1m: ± 10mm

Faces vues

< 100mm: ± 3mm
100 à 170mm: ± 3%
> 170mm: ± 5mm

Faces cachées

< 60mm: ± 3mm
60 à 200mm: ± 5%
> 200mm: ± 10mm